

교육 및 비즈니스용으로 최적화된 HLD 초단초점 프로젝터


# UT47WL Series

UT47WL / UT45UL



## 우수한 성능과 다양한 기능

- HLD 기술이 적용된  
생생하고 선명한 색감  
· REC.709 120+%  
※ LCD : REC.709 80+%
- 친환경 무수은 프로젝터
- 세계에서 가장 뛰어난 밝기와 명암비의  
HLD 초단초점 프로젝터  
· 4,700 lm & 4,500 lm / 3,000,000:1
- 긴 광원 수명  
· 일반 20,000 시간 / ECO 30,000시간
- 다양한 입출력 지원  
· HDMI x 2 (1 for MHL) / RGB x 2  
· Composite / AUDIO  
· RS-232C / RJ-45 / USB
- 강력한 사운드  
· 10W x 2 내장 스피커
- MHL 지원 / 메모리뷰어 기능 지원  
· 스마트폰 / 태블릿의 화면을 직접 투사  
· USB 메모리의 이미지 / PDF 파일 열람
- 다양한 편의 기능  
· 사용자 로고화면 설정 / 비밀번호 설정  
· 유무선 LAN 제어 등



## ■ 강력한 키스톤 기능



코너 키스톤

수평/수직 키스톤

방사왜곡 보정

\* UT47WL 제품만 해당


## 설치의 유연성

- 360도 거의 모든 각도에서 유연한 프로젝션 가능
- 천장/후방 자동, 천장/전방 자동 위치 조절
- 자동 보정 기능 탑재
- 제공된 리모콘으로 손쉽게 디지털줌 기능 조작 가능
- 전종렌즈시프트 기능으로 이미지 위치를 손쉽게 조정



## 초단초점 프로젝터의 장점

- 투사거리 : 50.4cm(70")~85.3cm(130")
- 발표자의 눈이 부시지 않음
- 투사된 화면에 발표자의 그림자 최소화
- 교육/업무용으로 적합
- 전시회 등 좁은 공간에서도 사용 가능



# 설치가 용이한 HLD 초단초점 프로젝터


## UT47WL UT45UL

4,700 lm WXGA 3,000,000 :1

4,500 lm WUXGA 3,000,000 :1




### 후면단자

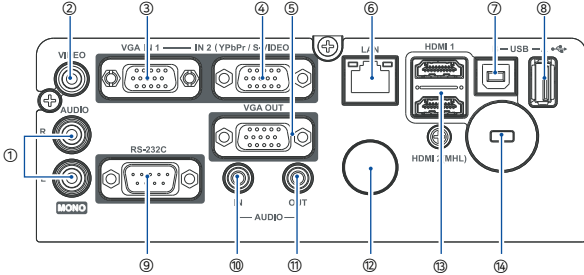

①오디오 입력(컴포트) ②비디오 입력(컴포트) ③RGB 입력 1 ④RGB 입력 2(YpBPr/S-Video)  
⑤RGB 출력 ⑥RJ 45 ⑦USB(B) 입력 ⑧USB(A) 입력 ⑨RS-232C ⑩오디오 입력  
⑪오디오 출력 ⑫리모컨 수신부 ⑬HDMI 입력 1/HDMI 입력 2(MHL) ⑭ Kensington락

### 투사거리

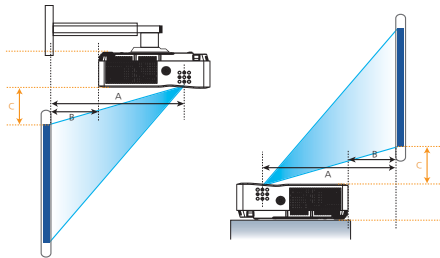

16:10 (mm)		70 inch	80 inch	100 inch	110 inch	130 inch
투사거리 (A)	최대	410	468	585	643	759
	최소	432	493	615	676	799
기기거리 (B)	최대	80	138	255	313	429
	최소	101	163	285	346	469
수직오프셋 (C)	최대	128	155	208	235	288
	최소	184	219	289	324	393

16:9 (mm)		70 inch	80 inch	100 inch	110 inch	130 inch
투사거리 (A)	최대	413	473	592	652	772
	최소	435	498	624	687	813
기기거리 (B)	최대	83	143	262	322	442
	최소	105	168	294	357	483
수직오프셋 (C)	최대	181	216	284	319	388
	최소	234	275	359	401	485

### 제품규격

모델명	UT47WL	UT45UL
패널 시스템	0.76" 3LCD	
광원	HLD Laser	
밝기	4,700 lumens	4,500 lumens
명암비	3,000,000:1	
해상도	WXGA, 1,280x800	WUXGA, 1,920x1,200
화면비	16:10 (4:3 호환)	
광원 수명	20,000 시간 / 30,000 시간 (ECO)	
렌즈	렌즈	1.78~1.83(f=4.92~5.18mm)
	투사비율	0.27~0.29 : 1
	투사거리	0.504~0.853m
	키스톤	수직 ±5° 수평 ±5°, 코너, 곡선보정
	렌즈쉬프트	수직 ±3° 수평 ±2° (수동)
줌/포커스	디지털줌, 수동 1.05x / 수동 포커스	
화면사이즈	70~130"	
입력단자(Input)	2 X 15-pin D-sub 2 X HDMI (HDMI2 MHL 지원) 1 X Stereo mini jack 3 X RCA	
출력단자(Output)	1 X 15-pin Mini D-sub 1 X Stereo mini jack	
컨트롤/서비스 단자	1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)	
랜 제어	크레스트론 룸 뷰 지원	
입력 신호	VGA, SVGA, XGA, QVGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, WSXGA+, MAC	
비디오 포맷	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p	
작동 온도	0~40°C	
스피커	10W X2	
팬 소음	37.5dB(Normal)	
정격 전압	AC 100~240V, 50/60Hz	
소비 전력	450W(Normal) / <0.5W(Stand-by)	
규격	(W)449 x (D)425 x (H)153 mm	
무게	11kg	

### 벽면마운트키트



### 크기

