

# UT52UL

## Series

Laser Projector  
초단초점 레이저 프로젝터

LASER

광원

WXGA  
WUXGA

해상도

5,000,000:1

명암비

☀️  
20,000Hr

광원수명



디지털줌



수직수평/코너  
키스톤보정



16W  
스피커



보안




VECT



## 투사거리를 최소화한 초단초점 프로젝터




최소 투사 거리가 짧아 화면가림이 없고 공간활용을 극대화 할 수 있습니다.

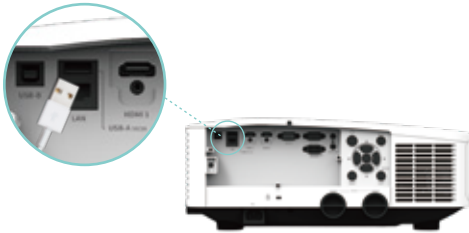

## 메모리 뷰어 기능


PC에 따로 연결할 필요없이 프로젝터의 USB단자에 연결하여 화면을 투사할수 있습니다.

## UT52UL Series 단자 옵션

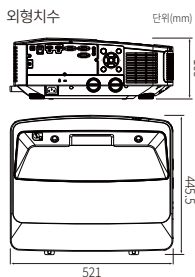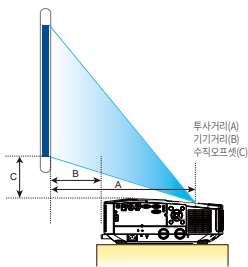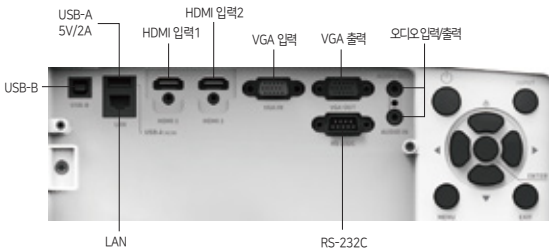

투사거리별화면크기 UT52WL/UT52UL

스크린사이즈(16:10)	화면높이	화면너비	투사거리(A)	기기거리(B)	수직오프셋(C)
80인치	1,077	1,723	410	-18	135
85인치	1,144	1,831	433	5	147
90인치	1,212	1,939	456	28	159
100인치	1,346	2,154	501	73	182
110인치	1,481	2,369	546	118	206
120인치	1,615	2,585	592	164	230



## 강력한 키스톤 기능

투사된영상의 수평/수직 사다리꼴과 코너 부분이 왜곡 될 경우 간편한 조작으로 조정하여 최적의 투사화면을 구현할 수 있으며, 수평/수직 360도 투사가 가능하여 보다 유연한 설치가 가능합니다.



\* Wi-Fi Dongle 별도 구매

## 무선 디스플레이 기능 (옵션)

Window, Mac, Android, iOS 운영체제에서의 무선 디스플레이 기능을 지원하여 케이블 연결 없이 스마트폰, 노트북 화면을 간편하게 투사할 수 있습니다.

## Specification

모델명	UT52WL	UT52UL
Panel system	1.62cm LCD Panel	
패널해상도	WXGA(1,280×800)	WUXGA(1,920×1,200)
화소수	3,072,000 Pixel	6,912,000 Pixel
렌즈	F1.7 / f=2.94mm	
줌/포커스	- / 수동포커스	
램프	LASER	
밝기	5,200lm	5,200lm
명암비	5,000,000:1	
스피커	16W x 1	
렌즈 쉬프트	-	
키스톤	수직 ±5°수평 ±5°	
화면크기	80-120"	
단자	VGA IN/OUT , HDMI IN 1/2 AUDIO IN/OUT , USB-A , USB-B(Display) RS-232C , LAN	
사용전원(자동)	100~240V , 50/60Hz	
소비전력	370W	380W
크기	521(폭)x168(높이)x445.5(깊이)mm	
무게	11kg	

